

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPKI GAZOWEJ L-190 I CL-190

- **WAŻNE!** Przeczytać uważnie instrukcję użytkowania w celu zaznajomienia się z urządzeniem przed podłączeniem go do pojemnika na gaz. Zachować tę instrukcję na przyszłość.
- Producentem urządzenia jest Arhan Grup Turkey
- Usuń wszelkie źródła ognia znajdujące się w pobliżu przed podłączeniem urządzenia do pojemnika z gazem.
- Nie modyfikować urządzenia.
- Trzymać z dala od dzieci!
- Używaj urządzenia z dala od materiałów łatwopalnych oraz od materiałów, które mogą reagować na ciepło oddawane przez urządzenie.
- Nie używać urządzenia, jeśli ma ono uszkodzone lub zużyte uszczelnienia.
- Nie używać urządzenia, które jest nieszczelne, uszkodzone lub które nie działa prawidłowo.
- Celem wymiany uszczelnień należy skontaktować się ze sprzedawcą.

INSTALACJA

- Sprawdź stan stożkowego uszczelnienia kartusza (rys.2)
- Upewnij się, że pokrętko regulacji gazu jest w pozycji zamkniętej (rys.1) Jeśli nie, przekręć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara do końca.
- Zamocuj pojemnik z gazem w podstawie, a następnie przykręć do urządzenia (rys.2)
- Montaż siatki: zdemontuj uchwyt, pokrywkę i szklany klosz odciągając najpierw uchwyt w kierunkach jak przy strzałkach 1 (Rys.1), następnie do góry. Wtedy zdemontuj pokrywkę i wyjmij szklany klosz.
- Nałóż siatkę według rys.3, czyli drucikiem zabezpieczającym w dół i przesunij aż do wgłębienia na palniku.
- Umieść siatkę tak, aby dotykała palnika jedynie przy górze.
- Zabezpiecz siatkę przed przesuwaniem przy pomocy drucika tak, jak pokazano na Rys.4
- Zmontuj lampkę w odwrotnej kolejności i kierunku, niż na Rys.1.
- **Przy pierwszym odpaleniu z nową siatką wystąpić może kopczenie. Dzieje się tak, gdyż siatka kurczy się i początkowo zmienia kolor na czarny, a następnie z powrotem na biały. Ten proces trwa zazwyczaj od 1-3 min. Należy wtedy odczekać do czasu zmienienia koloru siatki na biały.**

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Odkręć pokrętko regulacji gazu w kierunku pozycji "+"
- Przyłóż źródło ognia do otworów opisanych przy Rys.1, bądź wciśnij czerwony przycisk zapalnika (dla kuchenki CL-190, która jest wyposażona w taki zapalnik)
- Do tego celu najlepiej użyj zapalniczki z przedłużką, bądź długich zapatek.
- W celu zagaszenia płomienia przekręć pokrętko regulacji gazu w kierunku pozycji "-".

W PRZYPADKU WYKRYCIA PRZECIEKU GAZU


Jeżeli w Twoim urządzeniu jest wyciek gazu :

- Natychmiast zakręć zawór gazu, zabierz urządzenie na otwartą przestrzeń lub do przewietrzonego pomieszczenia.
- Jeżeli podejrzewasz wyciek gazu, przenieś urządzenie na otwartą przestrzeń, z dala od źródeł ognia.
- W **ŻADNYM** wypadku nie zapalaj płomienia w celu sprawdzenia przecieku gazu, w zamian użyj mydlanej piany. Jeżeli wytwarzają się pęcherzyki w miejscu użycia mydlanej piany, występuje wyciek gazu.


CZYSZCZENIE, KONSERWACJA ORAZ PRZECHOWYWANIE

- Czyść urządzenie za pomocą mokrej ściereczki. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ani nie wylewaj na nie wody.
- Absolutnie nie czyść urządzenia chemikaliami lub materiałami palnymi.
- W razie naprawy odesłać urządzenie do dystrybutora. W celu uzyskania dalszych informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Po użytkowaniu urządzenie przechowywać w suchym, czystym i dobrze przewietrzonym pomieszczeniu.


2 Lata Gwarancji

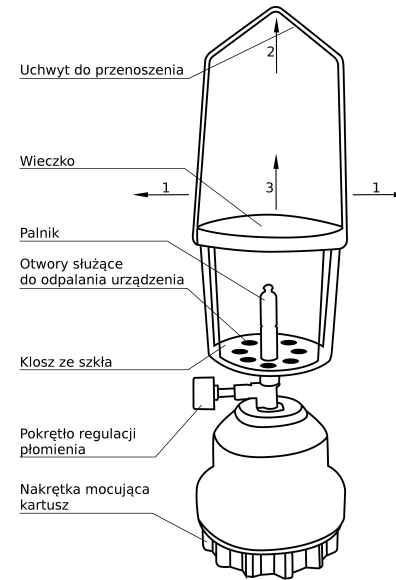


Rys.1

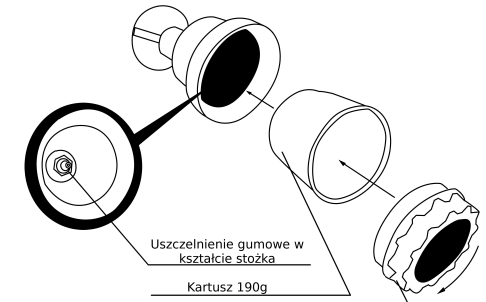

Rys.2

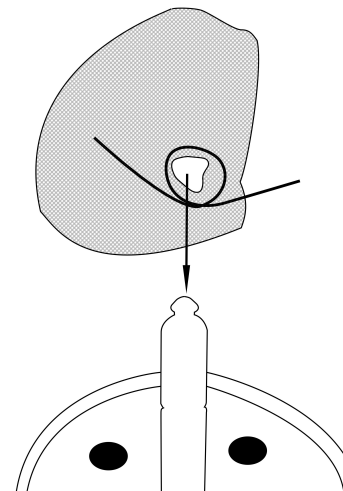

Rys.3

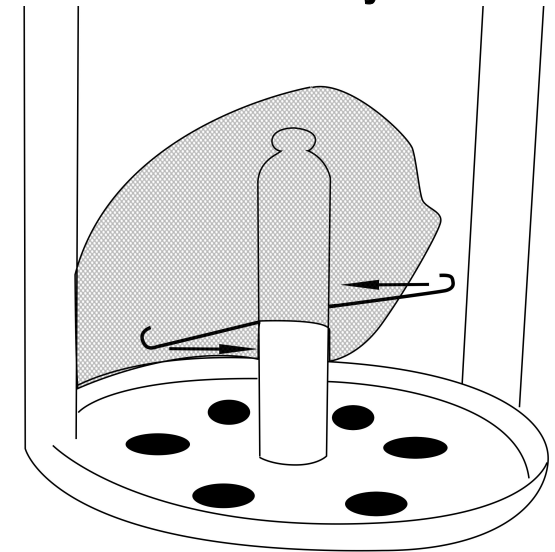

Rys.4

Dane techniczne

Model:
Rodzaj gazu:
Zapalnik piezo:

L-190
Butan
nie

CL-190
Butan
tak

INSTRUKCJA OBSŁUGI LUTLAMPY L-190 i CL-190

Importer:



Błaszaków 1s
26-220 Stąporków
tel. +41 332 42 38
email: kontakt@sun-beam.pl

Dystrybutor:

miejsce na pieczętkę

